
KUBRICK

J&D Casadesús · 2013

DIBUJOS TÉCNICOS · TECHNICAL DRAWINGS

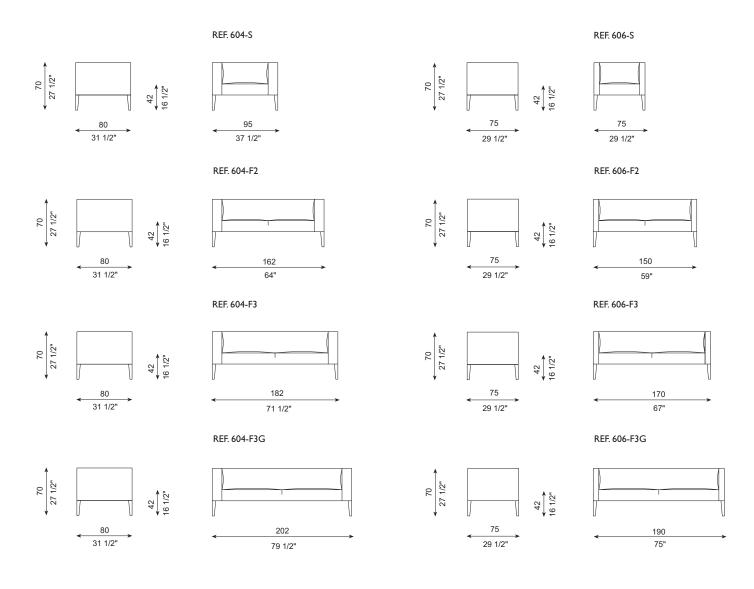

ESPECIFICACIONES · SPECIFICATIONS

Estructura de madera recubierta con espuma de poliuretano de diversas densidades y con fibra de poliéster hueca siliconada. Asiento y respaldo en espuma de poliuretano de diversas densidades de alta resilencia. Suspensión mediante cinchas elásticas.

Pies en acero cromado brillo, niquelados mate o grafito brillo. Pies desmontables mediante tornillos.

No desenfundable.

Structure in wood, covered with polyurethane foam with different

densities, covered with spongy silicone polyester fiber. Seat and back cushions in high resilience polyurethane foam HR with different densities, recovered with protective case.

Suspension: elastic grids. Feet in chromed steel bright finish, mate nickel or bright graphite, removable by means of screws. Fixed cover, not removable.

Untergestell aus Holz mit verdichtetem Polyurethankern, bezogen mit lockerer, silikonisierter Polyesterfaser. Sitzkissen mit verdichtetem, formbeständigem Polyurethankern HR, bezogen mit Schutzbezug und innen in Fächer unterteilt.

Federung: elastische Gurte. Fuß aus glänzendem Chromstahl, graphit oder mattem Nickel, mittels Schrauben zerlegbar. Fest angebrachter Bezug.

Structure en bois recouverte de mousse de polyuréthane de diverses densités, recouverte de fibre de polyester souple et siliconé.

Coussin de siège avec renfort en polyuréthane haute résilience de diverses densités, recouvert d'une housse de protection de diverses densités

Suspension: sangles élastiques. PiedsÊen acier chromé brillant, nickelé mat ou graphite brillant, démontables au moyen de vis. Non déhoussable.